PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

Płytki punktu stałego PSPM

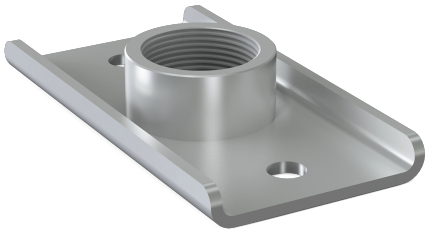

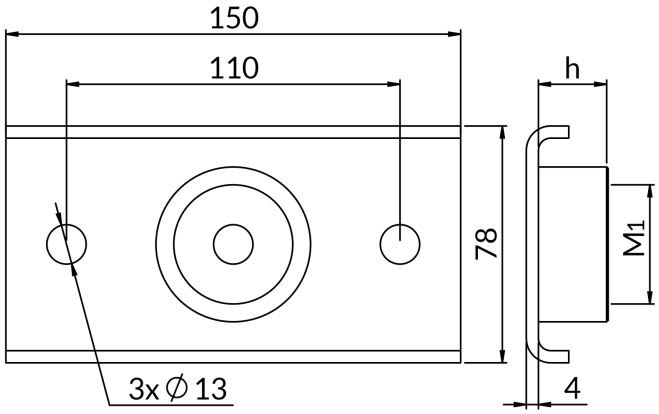

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do montażu punktów stałych bezpośrednio do podłoża i na konstrukcjach z profili montażowych.

Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 06_2025					
1/2	15	12	0.45	PSPMG1/2	80330081520
3/4	17	12	0.4774	PSPMG3/4	80330081530
1 1/4	23	12	0.526	PSPMG11/4	80330081550
M20	16	12	0.4825	PSPMM20	80330081510