## OBEJMY Z OKŁADZINĄ

# Obejmy chłodu PX20

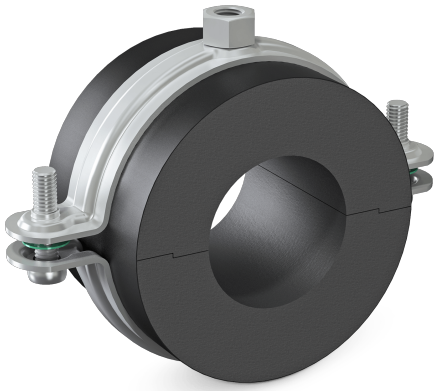

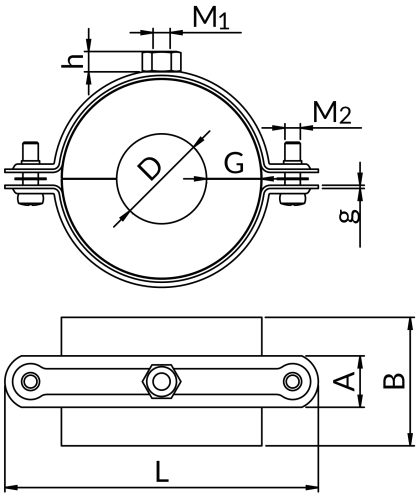


- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym od PX20-10 do PX20-88; od PX20-108 do PX20-168
- **Okładzina:** wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową
- **Wytrzymałość termiczna:** -50°C do +105°C

| Zakres średnic D [mm] | Grubość izolacji G [mm] | Długość izolacji [mm] | Wymiary L [mm] | Wymiary A [mm] | Wymiary g [mm] | Przyłącze rozmiar M1 | Przyłącze wysokość h [mm] | Przyłącze wersja | Śruby łączące M2 | Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciężar jednostkowy [kg] | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 20 | 50 | 92 | 20 | 1.25 | M8 | 7.9 | D | M6 | 0.8 | 0.158 | PX20-10 | 90000010917 |
| 12 | 20 | 50 | 92 | 20 | 1.25 | M8 | 7.9 | D | M6 | 0.8 | 0.156 | PX20-12 | 90000011017 |
| 15-15 | 20 | 50 | 98 | 20 | 1.25 | M8 | 7,9 | D | M6 | 0.8 | 0.107 | PX20-15 | 80212001500 |
| 17-18 | 20 | 50 | 98 | 20 | 1.25 | M8 | 7,9 | D | M6 | 0.8 | 0.108 | PX20-17 | 80212001700 |
| 21-22 | 20 | 50 | 105 | 20 | 1.25 | M8 | 7,9 | D | M6 | 0.8 | 0.1206 | PX20-21 | 80212002100 |
| 26-28 | 20 | 50 | 112 | 20 | 1.25 | M8 | 7,9 | D | M6 | 0.8 | 0.124 | PX20-26 | 80212002600 |
| 33-35 | 20 | 50 | 122 | 20 | 1.5 | M8 | 7,9 | D | M6 | 1.4 | 0.2006 | PX20-33 | 80212003300 |
| 42-43 | 20 | 50 | 125 | 20 | 1.5 | M8 | 7,9 | D | M6 | 1.4 | 0.209 | PX20-42 | 80212004200 |
| 48-49 | 20 | 50 | 134 | 20 | 1.5 | M8 | 7,9 | D | M6 | 1.4 | 0.2306 | PX20-48 | 80212004800 |
| 54-54 | 20 | 50 | 134 | 20 | 1.5 | M8 | 7,9 | D | M6 | 1.4 | 0.2329 | PX20-54 | 80212005400 |
| 57-57 | 20 | 50 | 139 | 20 | 1.5 | M8 | 7,9 | D | M6 | 1.4 | 0.2329 | PX20-57 | 80212005700 |
| 60-61 | 20 | 50 | 139 | 20 | 1.5 | M8 | 7,9 | D | M6 | 1.4 | 0.2446 | PX20-60 | 80212006000 |
| 63-64 | 20 | 50 | 146 | 25 | 2 | M8/10 | 17 | D | M6 | 2.2 | 0.2446 | PX20-63 | 80212006300 |
| 76-77 | 20 | 75 | 155 | 20 | 1.5 | M8 | 7,9 | D | M6 | 1.8 | 0.2826 | PX20-76 | 80212007600 |
| 88-90 | 20 | 75 | 171 | 25 | 2 | M8/10 | 17 | D | M6 | 2.2 | 0.3146 | PX20-88 | 80212008800 |
| 108-108 | 20 | 75 | 191 | 25 | 2.5 | M8/10 | 17 | D | M8 | 2.2 | 0.594 | PX20-108 | 80212010800 |
| 114-115 | 20 | 75 | 200 | 25 | 2.5 | M8/10 | 17 | D | M8 | 2.2 | 0.597 | PX20-114 | 80212011400 |
| 133-133 | 20 | 100 | 218 | 25 | 2 | M8/10 | 17 | D | M8 | 2.2 | 0.666 | PX20-133 | 80212013300 |
| 139-140 | 20 | 100 | 236 | 35 | 3 | M10/12 | 25 | C | M8 | 3.9 | 0.67 | PX20-139 | 80212013900 |
| 159-159 | 20 | 100 | 286 | 35 | 3 | M10/12 | 25 | C | M8 | 3.9 | 0.792 | PX20-159 | 80212015900 |
| 168-169 | 20 | 100 | 286 | 35 | 3 | M10/12 | 25 | C | M8 | 3.9 | 0.815 | PX20-168 | 80212016800 |