
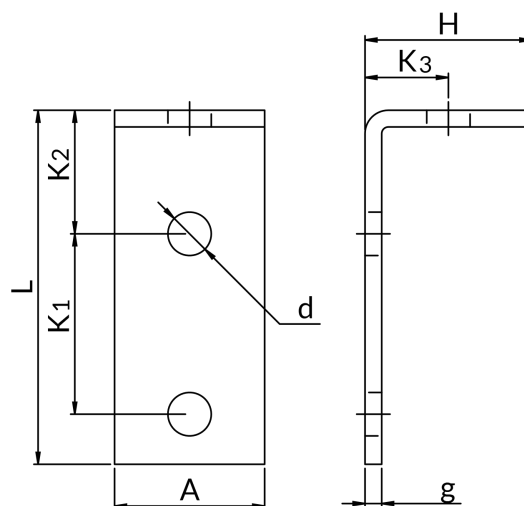



## AKCESORIA DO SYSTEMU PROFILI MONTAŻOWYCH

### Kształtki XX390

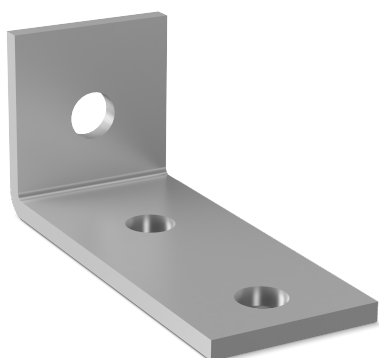

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, dają możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; zapewniają pewne połączenia płaskich i przestrzennych układów zamocowań.

● **Instrukcja montażu:**

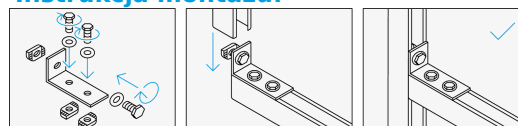

| Do profili                                                           | Wymiary<br>A [mm] | Wymiary<br>L [mm] | Wymiary<br>g [mm] | Wymiary<br>H [mm] | Wymiary<br>K1 [mm] | Wymiary<br>K2 [mm] | Wymiary<br>K3 [mm] | Wymiary<br>d [mm] | Ciężar<br>jednostkowy<br>[kg] | Ilość w<br>opakowaniu | Oznaczenie do<br>zamówienia | Numer<br>katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025 |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                   |                               |                       |                             |                     |
| A, C, W, X                                                           | 30                | 114               | 4                 | 30                | 54                 | 45                 | 15                 | 10,5              | 0.09                          | 10                    | XX3A90                      | 81130030900         |
| MG, MF, MH, MI                                                       | 40                | 111               | 5                 | 41                | 54                 | 42                 | 20,5               | 13                | 0.21                          | 10                    | XX3MF90                     | 81141030900         |
| MB, ME                                                               | 45                | 106               | 5                 | 50                | 54                 | 37                 | 25                 | 13                | 0.25                          | 10                    | XX3MB90                     | 81150030900         |