


WYROBY W POWŁOCIE ULTRA COVER XP

Kształtki XPXZ7

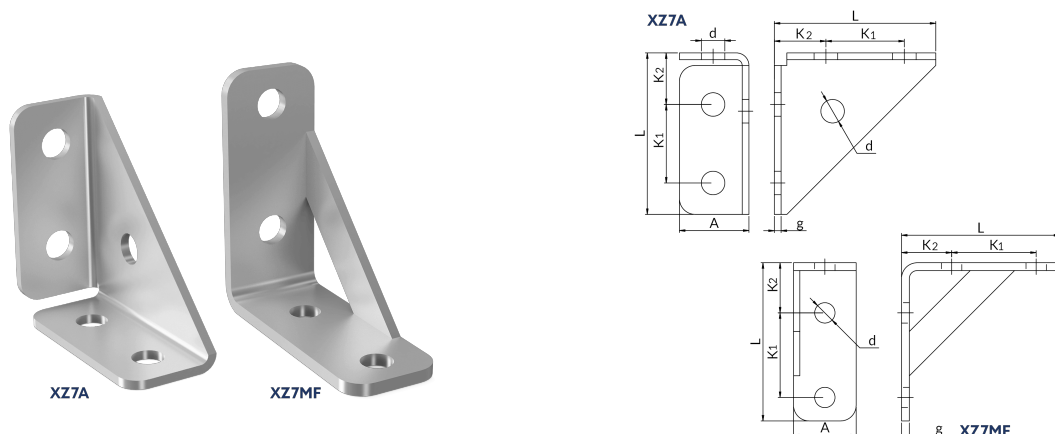

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, dają możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; zapewniają pewne połączenia płaskich i przestrzennych układów zamocowań.

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g [mm]	Wymiary K1 [mm]	Wymiary K2 [mm]	Wymiary d [mm]	Cieężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobata PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025										
A	31	72	3	35	23	10.5	0.14	10	XPXZ7A	81130070018
MG, MF, MH, MI	40	101	5	54	32	13	0.33	10	XPXZ7MF	81141070018