## OBEJMY Z OKŁADZINĄ

# Obejmy UDGM

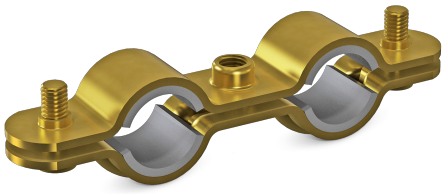

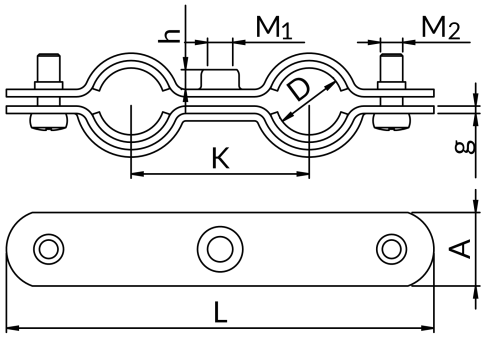


- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym
- **Okładzina:** polietylen spieniony
- **Wytrzymałość termiczna:** -30°C do +100°C

| Zakres średnic D [mm] | Wymiary L [mm] | Wymiary A [mm] | Wymiary g [mm] | Przyłącze rozmiar M1 | Przyłącze wysokość h [mm] | Przyłącze wersja | Śruby łączące M2 | Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 15-17 | 89.9 | 14,8 | 1.5 | M6 | 4,5 | A | M5 | 0.3 | 0.04 | 100 | szt./pcs. | UDGM15BK | 80170201500 |
| 20-23 | 115.2 | 19,8 | 2 | M8 | 5,3 | A | M6 | 0.3 | 0.085 | 100 | szt./pcs. | UDGM22BK | 80170202200 |
| 15-17 | 89.9 | 14,8 | 1.5 | M6 | 4,5 | A | M5 | 0.3 | 0.051 | 100 | szt./pcs. | UDGM15KPL | 80170201510 |
| 17-20 | 93.4 | 14,8 | 1.5 | M6 | 4,5 | A | M5 | 0.3 | 0.053 | 100 | szt./pcs. | UDGM18KPL | 80170201810 |
| 20-23 | 115.2 | 19,8 | 2 | M8 | 5,3 | A | M6 | 0.3 | 0.106 | 100 | szt./pcs. | UDGM22KPL | 80170202210 |
| 15-17 | 89.9 | 14,8 | 1.5 | M6 | 4,5 | A | M5 | 0.3 | 0.051 | 100 | szt./pcs. | UDGM15SKR | 80170201520 |
| 17-20 | 93.4 | 14,8 | 1.5 | M6 | 4,5 | A | M5 | 0.3 | 0.053 | 100 | szt./pcs. | UDGM18SKR | 80170201820 |
| 20-23 | 115.2 | 19,8 | 2 | M8 | 5,3 | A | M6 | 0.3 | 0.106 | 100 | szt./pcs. | UDGM22SKR | 80170202220 |