
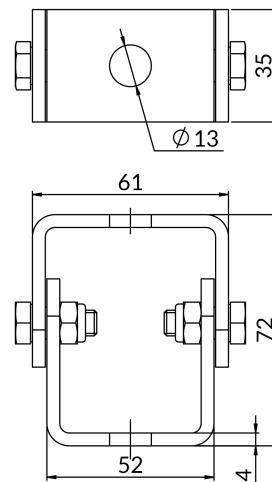


## SZERELŐTARTOZÉKOK ÉS KÖTŐELEMÉK

### Csuklós támasz WP

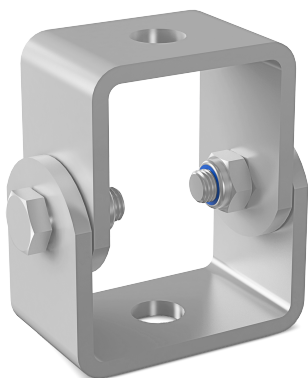

- **Korrózió elleni védelem:** galvanikus horgany bevonat
- **Alkalmazás:** Közvetlen rögzítés szerkezeti elemekhez és rögzítőprofilokhoz, támaszokhoz és összekötő rudakhoz; lejtős építőelemeken használható, az összekötő rudak bármilyen szögben felszerelhetők (a szög 0° és 90° között állítható); két 13 mm átmérőjű furattal rendelkezik; a menetes rúd könnyen felszerelhető és magassága könnyen beállítható.

| Megengedett terhelés [kN] | Egység súly [kg] | Mennyiség a csomagolásban | Mértékegység | Megjelölés a megrendeléshez | Katalógus szám |
|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| 8                         | 0.31             | 10                        | szt./pcs.    | WP                          | 81105000000    |

Jóváhagyások EN-ITB-KOT-2020\_1562 wydanie 2 > Nyilatkozatok EN-KDWU 05\_2025