niczuk | Karta katalogowa

OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy chłodu PX50

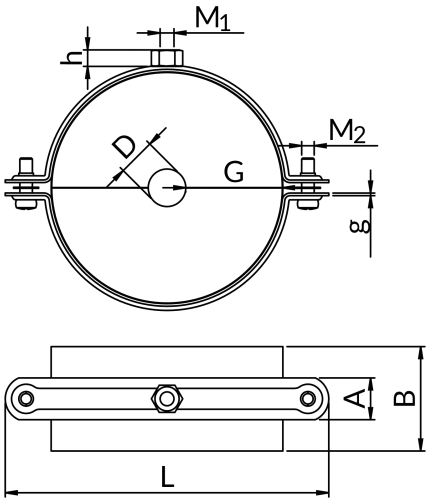

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym (od PX50-15 do PX50-42) lub z łbem sześciokątnym (od PX50-48 do PX50-168)
- **Okładzina:** wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową
- **Wytrzymałość termiczna:** -50°C do +105°C

Zakres średnic D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
15-15	50	50	155	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.8	0.2886	PX50-15	80215001500
17-18	50	50	155	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.8	0.2906	PX50-17	80215001700
26-28	50	50	171	25	2	M8/10	17	D	M6	2.2	0.3246	PX50-26	80215002600
33-35	50	50	178	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.8	0.36	PX50-33	80215003300
42-43	50	50	185	20	1.5	M8	7,9	D	M6	2.1	0.365	PX50-42	80215004200
48-49	50	50	185	20	1.5	M8	7,9	D	M8	2.1	0.61	PX50-48	80215004800
54-54	50	50	200	25	2.5	M8/10	17	D	M8	2.2	0.614	PX50-54	80215005400
57-57	50	50	205	20	2	M8	7,9	D	M8	2.1	0.616	PX50-57	80215005700
60-61	50	50	205	20	2	M8	7,9	D	M8	2.1	0.678	PX50-60	80215006000
63-64	50	50	205	20	2	M8	7,9	D	M8	2.1	0.68	PX50-63	80215006300
76-77	50	75	210	25	2	M8/10	17	D	M8	2.2	0.713	PX50-76	80215007600
88-90	50	75	252	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.817	PX50-88	80215008800
108-108	50	75	286	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.875	PX50-108	80215010800
114-115	50	75	298	35	3	M12/16	26	C	M8	3.9	0.924	PX50-114	80215011400
133-133	50	100	302	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	1.058	PX50-133	80215013300
139-140	50	100	302	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	1.065	PX50-139	80215013900
159-159	50	100	334	35	3	M12/16	26	C	M8	3.9	1.133	PX50-159	80215015900
168-169	50	100	376	35	4	M12/16	26	C	M12	4.5	1.574	PX50-168	80215016800