PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

Utwierdzenia UPSFUC

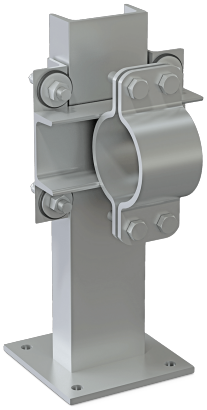

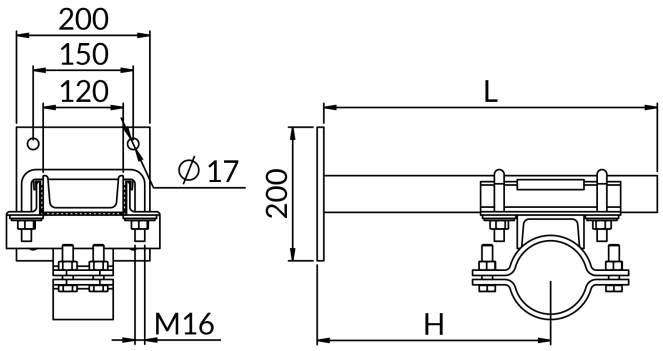

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym
- **Zastosowanie:** do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

Zakres średnic D [mm]	Długość L [mm]	Zakres wysokości mocowania H [mm]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025				
108-115	500	117-400	UPSFUC110L500 *	80370511410
125-127	500	126-400	UPSFUC125/127L500 *	80370512510
133-140	500	132-400	UPSFUC125L500 *	80370513910
164-170	500	138-400	UPSFUC160L500 *	80370516810
215-220	500	176-400	UPSFUC200L500 *	80370521910
269-274	500	203-400	UPSFUC250L500 *	80370527310
108-115	1000	117-900	UPSFUC110L1000 *	80371011410
125-127	1000	126-900	UPSFUC125/127L1000 *	80371012510
133-140	1000	132-900	UPSFUC125L1000 *	80371013910
164-170	1000	138-900	UPSFUC160L1000 *	80371016810
215-220	1000	176-900	UPSFUC200L1000 *	80371021910
269-274	1000	203-900	UPSFUC250L1000 *	80371027310