


## AKCESORIA KOTWIĄCE

### Tuleje rozporowe TRSA

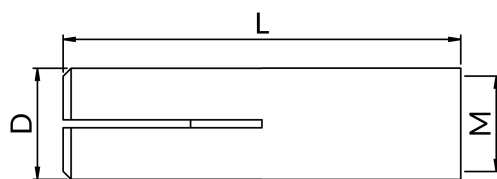

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** wykonywanie wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych: rozmiary od M6 do M20; do obciążeń statycznych lub quasi-statycznych: rozmiary od M6 do M20; do zamocowań podlegającym wymaganiom w zakresie odporności ogniowej: rozmiary od M8 do M20.

| Gwint M                                                          | Średnica D [mm] | Długość L [mm] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Aprobaty EN-ETA 20_1288 11.06.2024 > Deklaracje PL-DoP_01_E_2024 |                 |                |                         |                    |                          |                  |
| M6                                                               | 8               | 25             | 0.01                    | 100                | TRSAM6                   | 81420006000      |
| M8                                                               | 10              | 30             | 0.01                    | 100                | TRSAM8                   | 81420008000      |
| M8                                                               | 10              | 30             | 6                       | 1                  | TRSAM8/1000              | 81420008100      |
| M10                                                              | 12              | 40             | 0.02                    | 50                 | TRSAM10                  | 81420010000      |
| M10                                                              | 12              | 40             | 11                      | 1                  | TRSAM10/500              | 81420010050      |
| M12                                                              | 15              | 50             | 0.05                    | 50                 | TRSAM12                  | 81420012000      |
| M16                                                              | 20              | 65             | 0.1                     | 25                 | TRSAM16                  | 81420016000      |
| M20                                                              | 25              | 80             | 0.194                   | 25                 | TRSAM20                  | 81420020000      |