
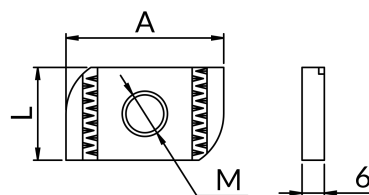


WYROBY W POWŁOCIE ULTRA COVER XP

Nakrętki ślizgowe XPNSZ

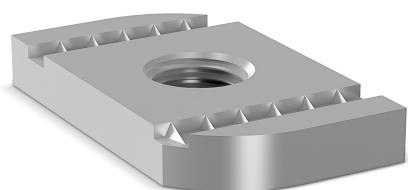

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** do mocowania akcesoriów w profilu montażowym oraz profilu montażowym ze stopką; kompatybilna z profilami montażowymi oraz profilami montażowymi ze stopką; naprzemienne ząbki nakrętki zwiększają jej nośność i lepiej współpracują z ząbkami profilu.

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025							
MG, MF, MH, MI	34	20	0.023	25	szt./pcs.	XPNSZMFM8	81190410818
MG, MF, MH, MI	34	20	0.02	25	szt./pcs.	XPNSZMFM10	81190411018
MG, MF, MH, MI	34	20	0.02	25	szt./pcs.	XPNSZMFM12	81190411218