
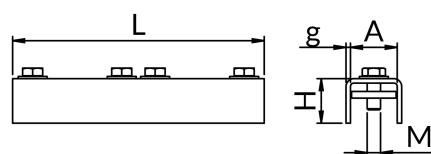


WYROBY W POWŁOCE ULTRA COVER XP

Łącznik zewnętrzny XPLSEMF

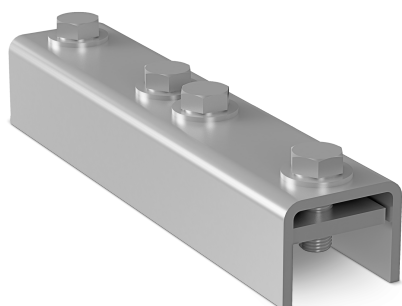

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** do tworzenia czołowych połączeń konstrukcyjnych profili montażowych

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary H [mm]	Wymiary g [mm]	Wymiary M [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025								
MG, MF, MH, MI	42	226	40	4	M12	1.6048	XPLSEMF	81140141418