OBEJMY I AKCESORIA DO WENTYLACJI

Obejmy UWG

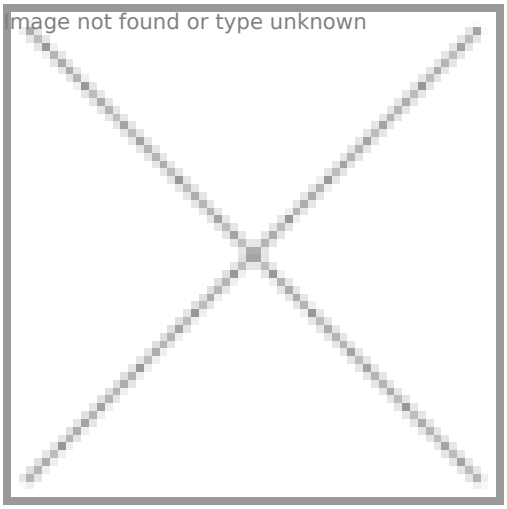

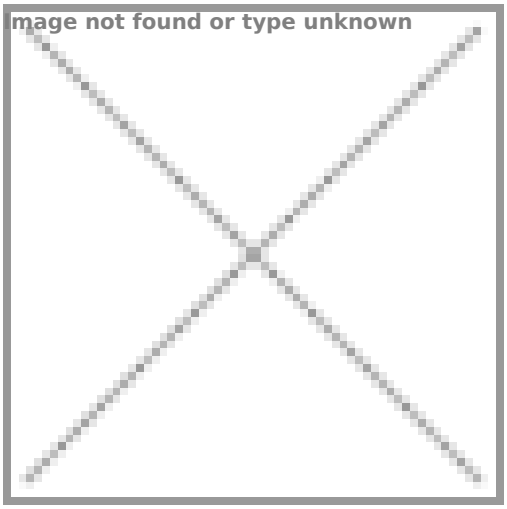

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- **Okładzina:** elastomer EPDM
- **Wytrzymałość termiczna:** -30°C do +90°C

Średnica D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025												
100	415	25	1.5	M8/10	17	M8	1.9	0.18	25	szt./pcs.	UWG100	81211210000
125	160	25	1.5	M8/10	17	M8	1.9	0.22	25	szt./pcs.	UWG125	81211212500
150	210	25	1.5	M8/10	17	M8	1.9	0.25	10	szt./pcs.	UWG150	81211215000
160	285	25	1.5	M8/10	17	M8	1.9	0.26	10	szt./pcs.	UWG160	81211216000
180	310	25	1.5	M8/10	17	M8	1.9	0.3	10	szt./pcs.	UWG180	81211218000
200	220	25	1.5	M8/10	17	M8	1.9	0.34	10	szt./pcs.	UWG200	81211220000
225	340	25	1.5	M8/10	17	M8	1.9	0.38	10	szt./pcs.	UWG225	81211222500
250	240	25	1.5	M8/10	17	M8	1.9	0.38	10	szt./pcs.	UWG250	81211225000
280	375	25	1.5	M8/10	17	M8	2.2	0.46	10	szt./pcs.	UWG280	81211228000
315	260	25	1.5	M8/10	17	M8	2.2	0.5	5	szt./pcs.	UWG315	81211231500
355	185	25	1.5	M8/10	17	M8	2.2	0.55	5	szt./pcs.	UWG355	81211235500
400	460	25	2	M8/10	17	M8	2.2	0.74	5	szt./pcs.	UWG400	81211240000
450	510	26	2	M10	12	M8	1.35	0.77	5	szt./pcs.	UWG450	81210245000
500	560	26	2	M10	12	M8	1.35	0.8	5	szt./pcs.	UWG500	81210250000
560	620	26	2	M10	12	M8	1.35	0.89	5	szt./pcs.	UWG560	81210256000
630	690	26	2	M10	12	M8	1.35	1.03	5	szt./pcs.	UWG630	81210263000
710	770	26	2	M10	12	M8	1.35	1.15	5	szt./pcs.	UWG710	81210271000
800	860	26	2	M10	12	M8	2.5	1.4	5	szt./pcs.	UWG800	81210280000
900	960	26	2	M10	12	M8	2.5	1.7	5	szt./pcs.	UWG900	81210290000
1000	1060	26	2	-	-	M8	2.5	1.8	5	szt./pcs.	UWG1000	81210200000
1120	1180	26	2	-	-	M8	2.5	1.9	5	szt./pcs.	UWG1120	81210201100
1250	1310	26	2	-	-	M8	2.5	2.1	5	szt./pcs.	UWG1250	81210201200
1400	1460	26	2	-	-	M8	2.5	2.4	5	szt./pcs.	UWG1400	81210201400