
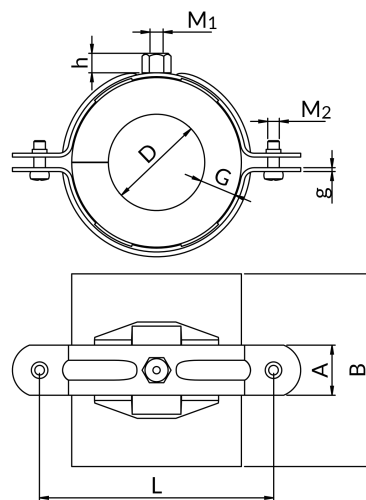



OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy chłodu LX25

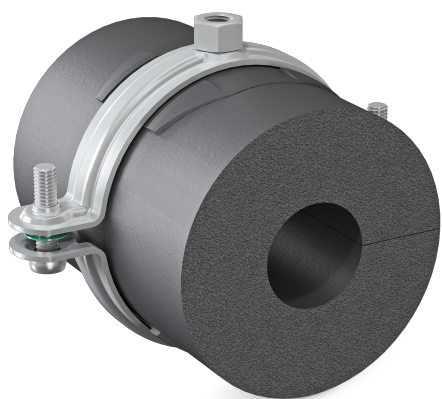

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym
- **Okładzina:** elementy nośne wykonane z tworzywa sztucznego sklejonego z pianką kauczukową, nie zawiera CFC, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową

• Instrukcja montażu:

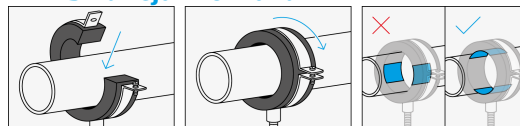

Zakres średnic D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
21-22	25	100	112	20	1,25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.2051	LX25-22 **	80222502200
48-49	25	115	134	20	1,5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.3151	LX25-48 **	80222504800
63-64	25	115	155	20	1,5	M8	7,9	D	M6	1.8	0.3055	LX25-64 **	80222506400
88-90	25	115	178	20	1,5	M8	7,9	D	M6	1.8	0.4441	LX25-89 **	80222508900

Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025