
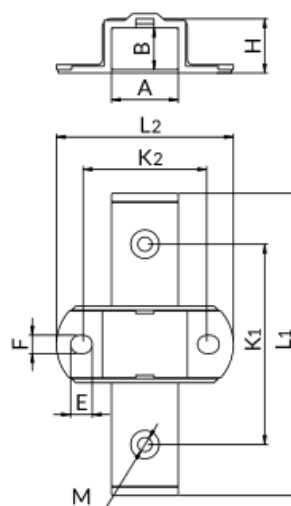



PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

Podpory przesuwne PPS2

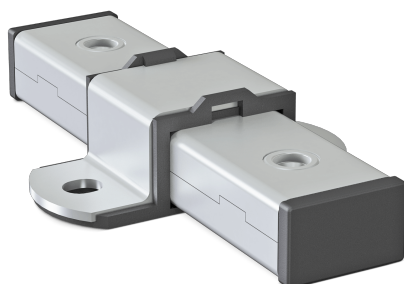

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do montażu rurociągów przy osiowej pracy, dwupunktowe mocowanie. Do montażu rurociągu jako podparcie i jako podwieszenie.

• Instrukcja montażu:

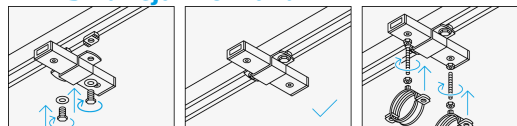

Gwint M	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciepota jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M12/16	7.8	2.34	5	PPS2M12/16 **	80430121600