
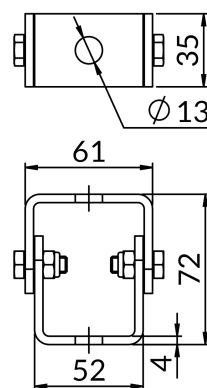


WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

Wspornik przegubowy OGWP

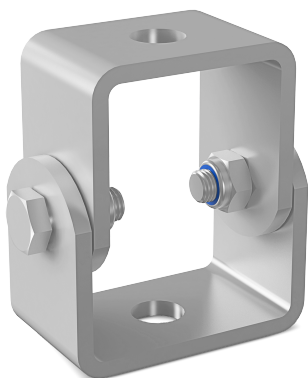

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** bezpośredni montaż do elementów konstrukcji oraz do profili montażowych, stosowany do rozpór i odciągów; stosowany przy nachylonych elementach budynków, wykonywanie odciągów pod dowolnym kątem (możliwe ustawienie kąta od 0° do 90°); posiada dwa otwory $\varnothing 13$ mm; łatwy montaż i regulacja wysokości pręta gwintowanego.

Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
8	0.312	10	szt./pcs.	OGWP	81105000001