OBEJMY BEZ OKŁADZINY

Obejmy podwójne UDZ

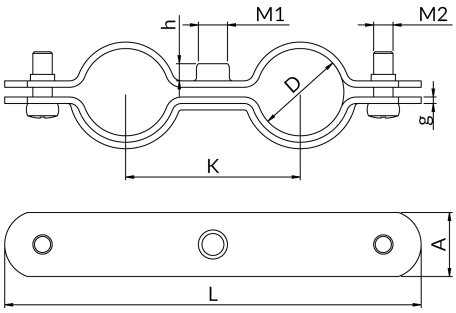

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary K [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
16-18	89.9	36	14,8	1.5	4,5	A	M5	0.3	0.04	100	szt./pcs.	UDZ3/8BK	80150101700
21-23	115.2	48	19,8	2	5,3	A	M6	0.3	0.08	50	szt./pcs.	UDZ1/2BK	80150102100
26-28	128.8	54	19,8	2	5,3	A	M6	0.3	0.09	50	szt./pcs.	UDZ3/4BK	80150102600
32-35	155.6	70	24	2	5,3	A	M6	0.3	0.14	50	szt./pcs.	UDZ1BK	80150103300
16-18	89.9	36	14,8	1.5	4,5	A	M5	0.3	0.04	100	szt./pcs.	UDZ3/8KPL	80150101710
21-23	115.2	48	19,8	2	5,3	A	M6	0.3	0.101	50	szt./pcs.	UDZ1/2KPL	80150102110
26-28	128.8	54	19,8	2	5,3	A	M6	0.3	0.09	50	szt./pcs.	UDZ3/4KPL	80150102610
32-35	155.6	70	24	2	5,3	A	M6	0.3	0.1716	50	szt./pcs.	UDZ1KPL	80150103310
16-18	89.9	36	14,8	1.5	4,5	A	M5	0.3	0.04	100	szt./pcs.	UDZ3/8SKR	80150101720
21-23	115.2	48	19,8	2	5,3	A	M6	0.3	0.101	50	szt./pcs.	UDZ1/2SKR	80150102120
26-28	128.8	54	19,8	2	5,3	A	M6	0.3	0.09	50	szt./pcs.	UDZ3/4SKR	80150102620
32-35	155.6	70	24	2	5,3	A	M6	0.3	0.1716	50	szt./pcs.	UDZ1SKR	80150103320