## SYSTEM ZAWIESI LINKOWYCH

# Zawiesie linkowe z pętlą LP

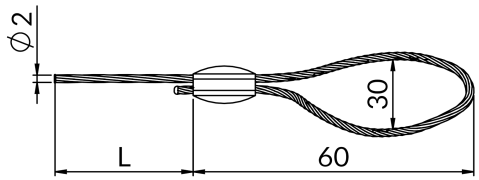


- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** Przeznaczone do szybkiego podwieszania przewodów instalacyjnych i urządzeń. Pętle owija się wokół elementu konstrukcyjnego.

| Długość L [mm] | Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1316 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 07_2025 | | | | | |
| 1000 | 0.6 | 0.036 | 10 | LP1000ZKL | 81103201000 |
| 2000 | 0.6 | 0.053 | 10 | LP2000ZKL | 81103202000 |
| 3000 | 0.6 | 0.07 | 10 | LP3000ZKL | 81103203000 |
| 4000 | 0.6 | 0.086 | 10 | LP4000ZKL | 81103204000 |
| 5000 | 0.6 | 0.103 | 10 | LP5000ZKL | 81103205000 |
| 6000 | 0.6 | 0.12 | 10 | LP6000ZKL | 81103206000 |
| 10000 | 0.6 | 0.191 | 10 | LP10000ZKL | 81103210000 |