
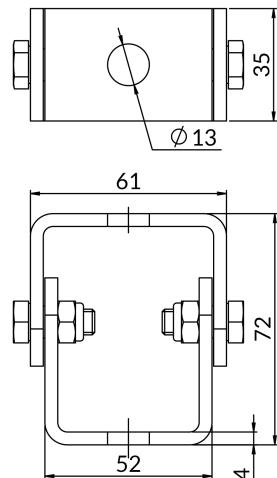


## MONTAGE- UND VERBINDUNGSELEMENTE

### Gelenkstütze WP

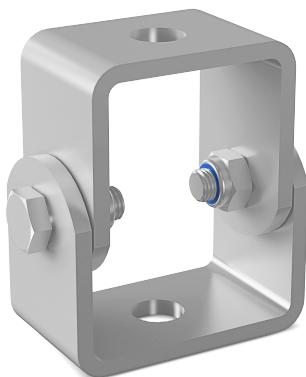

- **Korrosionsschutz:** galvanisches Verzinken
- **Anwendung:** Direkte Montage an Konstruktionselementen und Montageprofilen, Verwendung für Streben und Abspannungen; Verwendung bei geneigten Gebäudeteilen, Herstellung von Abspannungen in jedem beliebigen Winkel (Einstellwinkel von 0° bis 90° möglich); mit zwei Bohrungen Ø 13 mm; einfache Montage und Höhenverstellung der Gewindestange.

| Zulässige Last [kN]  | Einheitsgewicht [kg] | Anzahl in Verpackung | Messeinheit | Markierung zur Befestigung | Katalognummer |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| <small>Zulassungen EN-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 &gt; Erklärungen DE-KDWU 05_2025</small> |                      |                      |             |                            |               |
| 8  | 0.31                 | 10                   | szt./pcs.   | WP                         | 81105000000   |