PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

PSFUS

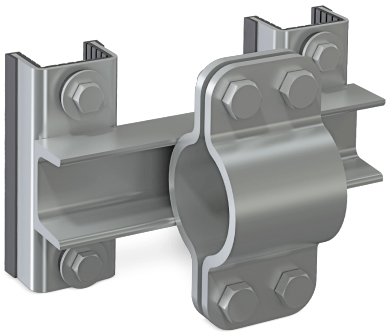

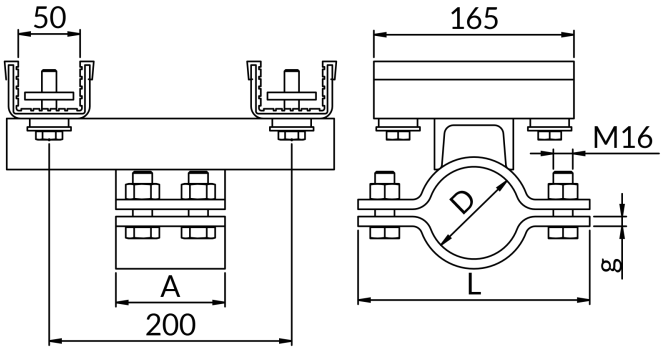

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym
- **Zastosowanie:** do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

Zakres średnic D [mm]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025		
20-25	PSFUS15 **	80360802100
25-29	PSFUS20 **	80360802600
32-37	PSFUS25 *	80360803300
40-45	PSFUS32 *	80360804200
47-52	PSFUS40 *	80360804800
57-63	PSFUS50 *	80360806000
67-73	PSFUS68/72 **	80360807000
75-79	PSFUS65 *	80360807600
88-92	PSFUS80 *	80360808900