WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Obejmy NUWG

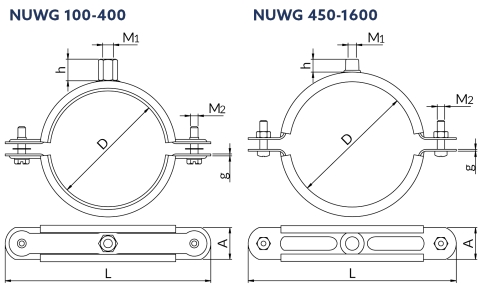

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- **Okładzina:** elastomer EPDM
- **Wytrzymałość termiczna:** -30°C do +90°C

Średnica D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025												
100	170	26	1,5	M8	11	M6	0.33	0.18	25	szt./pcs.	NUWG100	81211210002
125	195	26	1,5	M8	11	M6	0.6	0.22	25	szt./pcs.	NUWG125	81211212502
150	210	25		M8/10	17	M8	0.6	0.26	10	szt./pcs.	NUWG150	81211215002
160	231	26	1,5	M8	11	M6	0.6	0.26	10	szt./pcs.	NUWG160	81211216002
180	236	26	1,5	M8	11	M8	0.6	0.3	10	szt./pcs.	NUWG180	81211218002
200	260	25	1.5	M8	17	M8	0.6	0.34	10	szt./pcs.	NUWG200	81211220002
225	288	26	1,5	M8	11	M8	0.6	0.38	10	szt./pcs.	NUWG225	81211222502
250	310	26	1,5	M8	11	M8	0.6	0.42	10	szt./pcs.	NUWG250	81211225002
280	347	26	1,5	M8	11	M8	0.6	0.46	10	szt./pcs.	NUWG280	81211228002
315	375	25	1.5	M8	11	M8	0.75	0.5	5	szt./pcs.	NUWG315	81211231502
355	415	26	1,5	M8	11	M8	0.75	0.55	5	szt./pcs.	NUWG355	81211235502
400	460	25	2	M8	17	M8	1.2	0.74	5	szt./pcs.	NUWG400	81211240002
450	510	26	2	M10	12	M8	1.2	0.77	5	szt./pcs.	NUWG450	81210245002
500	560	26	2	M10	12	M8	1.2	0.8	5	szt./pcs.	NUWG500	81210250002
560	620	26	2	M10	12	M8	1.45	0.89	5	szt./pcs.	NUWG560	81210256002
630	690	26	2	M10	12	M8	1.45	1.03	5	szt./pcs.	NUWG630	81210263002
710	770	26	2	M10	12	M8	1.45	1.15	5	szt./pcs.	NUWG710	81210271002
800	860	26	2	M10	12	M8	4	1.4	5	szt./pcs.	NUWG800	81210280002
900	960	26	2	M10	12	M8	4	1.7	5	szt./pcs.	NUWG900	81210290002
1000	1060	26	2	-	-	M8	4	1.8	5	szt./pcs.	NUWG1000	81210200002
1120	1180	26	2	-	-	M8	4	1.9	5	szt./pcs.	NUWG1120	81210201102
1250	1310	26	2	-	-	M8	4	2.1	5	szt./pcs.	NUWG1250	81210201202