


AKCESORIA KOTWIĄCE

Tuleje rozprężne TRSK

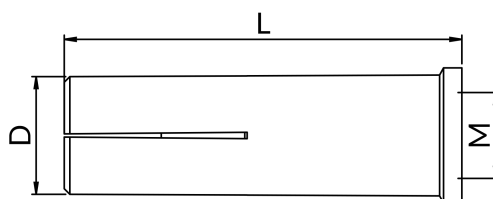

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** dedykowane do płyt kanałowych; do montażu wstępnego, również jako mocowanie wielokrotne systemów nienośnych; do mocowania rurociągów, kanałów wentylacyjnych, instalacji tryskaczowych, wszelkich podpór, tras kablowych, czy sufitów podwieszanych; gwint wewnętrzny ułatwia użycie prętów gwintowanych lub śrub z gwintem metrycznym, poszerzone obrzeże zapobiega wpadnięciu kotwy do otworu oraz zapewnia estetyczny wygląd zamocowania.

Gwint M	Długość L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ETA 20_1289 17.05.2023 > Deklaracje PL-DoP_01_E_2023					
M8	25	0.008	100	TRSKM8	81413008250
M10	25	0.013	50	TRSKM10	81413010250
M12	25	0.022	50	TRSKM12	81413012250