


ZAWIESIE LINKOWE OTWORÓW PRZELOTOWYCH LBT

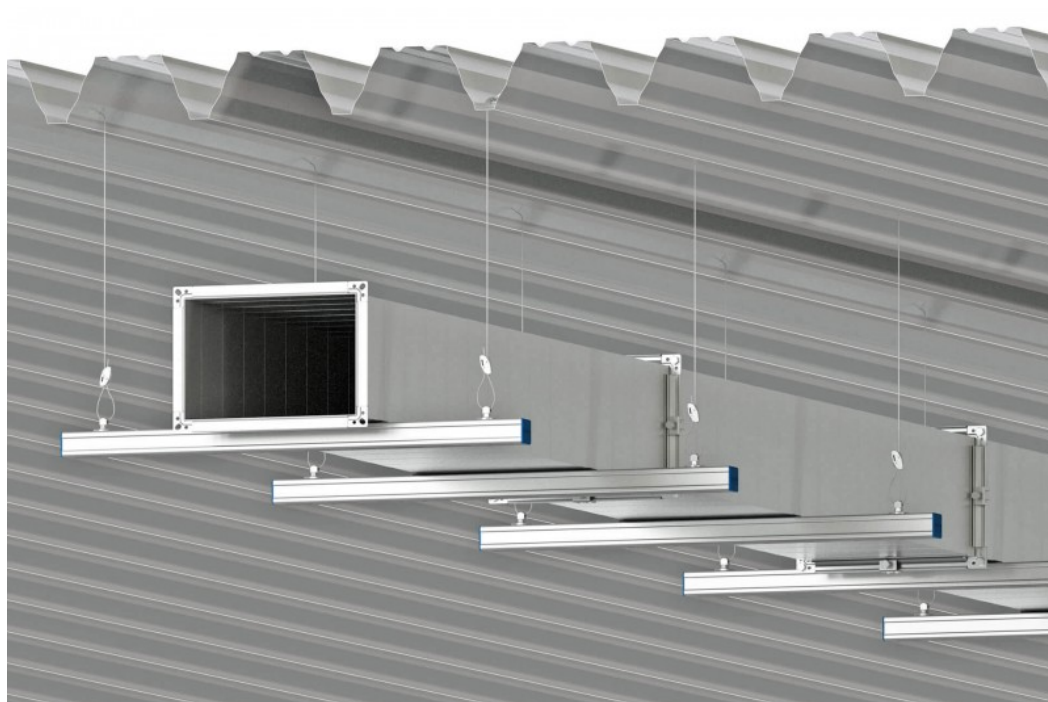

**ZAWIESIE LINKOWE OTWORÓW PRZELOTOWYCH LBT**

**Zastosowanie:** przeznaczone do szybkiego podwieszania przewodów instalacyjnych. Mocowanie do poszyc dachowych (np. blach trapezowych)

**Komplet składa się z:**

-linki stalowej z zakończeniem do otworów przelotowych,

-[zacisku klinowego ZKL](#)

**Średnica linki:** 2 mm

**Dostępne długości linek:** 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm, 6000 mm.

**Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.

**Dokumentacja techniczna:**

**Deklaracje:** [KDWU 02\\_2020 z dn. 07.07.2020](#)

**Aprobaty:** [ITB-KOT-2020\\_1316](#)

**Zawiesie linkowe otworów przelotowych**

Długość linki L [mm]	Średnica otworu w podłożu [mm]	Wymiary zawiesia					Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ilość [szt./op]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]				
2 000	8	6,2	7,9	12	40	7,8	0,6	10	LBT-2000 ZKL	81101202000
3 000	8	6,2	7,9	12	40	7,8	0,6	10	LBT-3000 ZKL	81101203000
4 000	8	6,2	7,9	12	40	7,8	0,6	10	LBT-4000 ZKL	81101204000
5 000	8	6,2	7,9	12	40	7,8	0,6	10	LBT-5000 ZKL	81101205000
6 000	8	6,2	7,9	12	40	7,8	0,6	10	LBT-6000 ZKL	81101206000

ZAWESIE LINKOWE OTWORÓW PRZELOTOWYCH LBT

