


WYROBY W POWŁOCE ULTRA COVER XP

Profile podwójne XPSDMH2,5 41X124

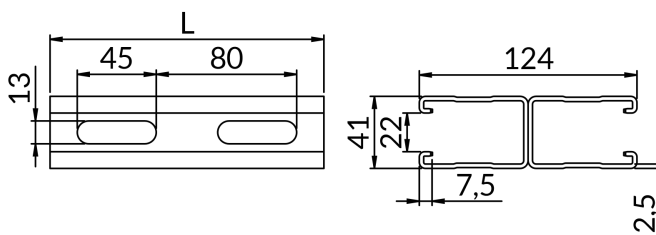

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** uniwersalny system profili montażowych do budowania układów zamocowań

Wymiary L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025			
2000	13.6	XPSDMH2,5L2000	80841242528
3000	20.4	XPSDMH2,5L3000	80841242538
4000	27.2	XPSDMH2,5L4000	80841242548
6000	40.8	XPSDMH2,5L6000	80841242568