
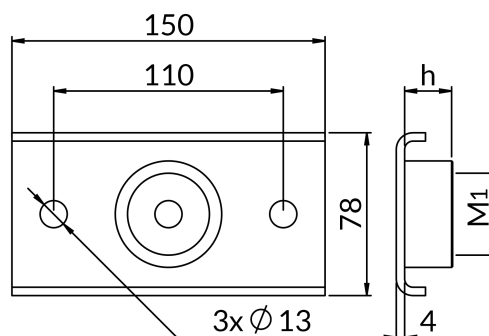


## WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

### Płytki punktu stałego OGPSPM

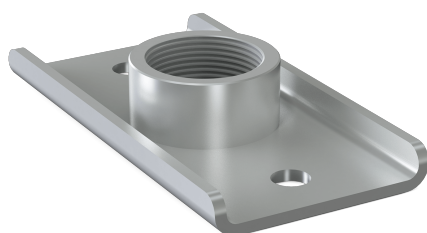

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** do montażu punktów stałych bezpośrednio do podłoża i na konstrukcjach z profili montażowych.

| Przylącze rozmiar M1                                                                                 | Przylącze wysokość h [mm] | Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciężar jednostkowy [kg] | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <a href="#">Aprobaty</a> PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > <a href="#">Deklaracje</a> PL-KDWU 06_2025 |                           |                              |                         |                          |                  |
| 1 1/4                                                                                                | 23                        | 12                           | 0.526                   | OGPSPMG11/4              | 80330081551      |