## AKCESORIA MONTAŻOWE I ELEMENTY ZŁĄCZNE

# Klamry KLM

KLM (A, C, MG, MF, MH, DMF, DMFH, DMH)

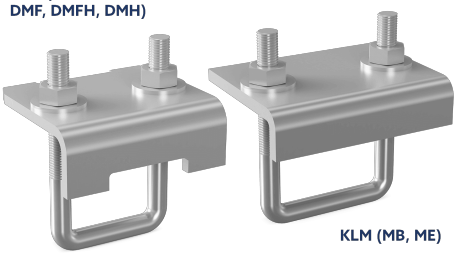

KLM (MB, ME)

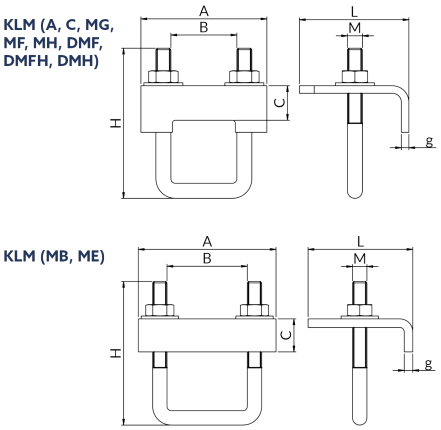


- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** łączenie profili montażowych do stalowych dźwigarów; tworzenie solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych dźwigarów bez konieczności wiercenia czy spawania; bezpieczne mocowanie przy użyciu dwóch klamer na jedno mocowanie; zintegrowany zestaw dopasowany do stalowych dźwigarów, typu: ceownik, dwuteownik.

- **Instrukcja montażu:**

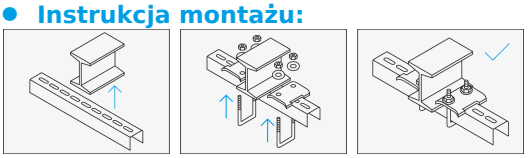

| Do profili | Wymiary A [mm] | Wymiary L [mm] | Wymiary C [mm] | Wymiary B [mm] | Wymiary H [mm] | Wymiary M [mm] | Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025 | | | | | | | | | | | |
| A, C, W, X | 66 | 66 | 23 | 32 | 96 | M8 | 6 | 0.384 | 4 | KLMA | 81310303000 |
| MG, MF, MK, BFMF | 84 | 73 | 23 | 44 | 100 | M10 | 8 | 0.46 | 4 | KLMMF | 81310414100 |
| MH, MO | 84 | 73 | 23 | 44 | 120 | M10 | 8 | 0.516 | 4 | KLMMH | 81310416200 |
| MB | 96 | 73 | 23 | 56 | 100 | M10 | 8.5 | 0.52 | 4 | KLMMB | 81310504000 |
| ME | 96 | 73 | 23 | 56 | 130 | M10 | 8.5 | 0.588 | 4 | KLMME | 81310508000 |
| MI, DMF, DMFH | 84 | 73 | 23 | 44 | 150 | M10 | 8 | 0.564 | 4 | KLMMFHD | 81310410300 |
| DMH | 84 | 73 | 23 | 44 | 180 | M10 | 8 | 0.556 | 4 | KLMMHD | 81310412400 |