
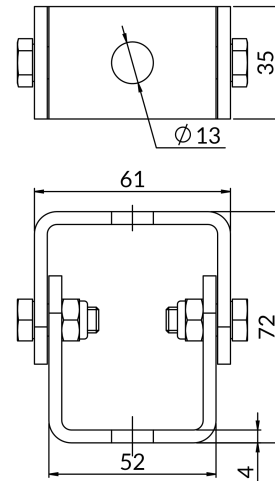


MONTAVIMO AKSESUARAI IR JUNGIAMIEJI ELEMENTAI

Sarnyrisinis laikiklis WP

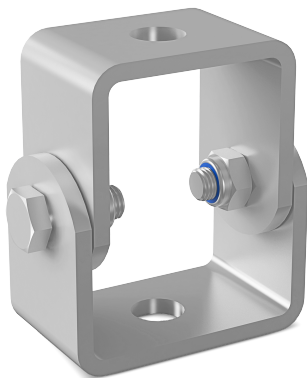

- **Apsauga nuo korozijos:** galvaninis cinkavimas
- **Paskirtis:** Tiesioginis montavimas prie konstrukcinių elementų ir montavimo profilių, naudojamas atramoms ir traukiamosioms strypams; naudojamas ant nuožulnių statybinių elementų, traukiamieji strypai gali būti montuojami bet koku kampu (kampas gali būti nustatytas nuo 0° iki 90°); turi du 13 mm skersmens skyles; lengvas montavimas ir srieginio strypo aukščio reguliavimas.

Leistina apkrova [kN]	Vieneto svoris [kg]	Kiekis pakuotėje	Matavimo vienetas	Užsakymo pažymėjimas	Katalogo numeris
8	0.31	10	szt./pcs.	WP	81105000000

Liudijimai EN-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracijos LT-KDWU 05_2025