



## AKCESORIA MONTAŻOWE I ELEMENTY ZŁĄCZNE

### Klamry KLM

KLM (A, C, MG, MF, MH,  
DMF, DMFH, DMH)

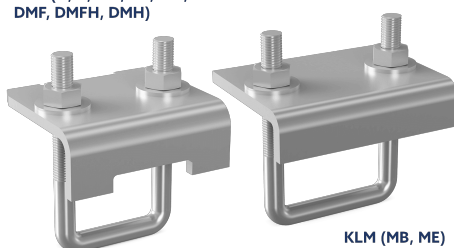


KLM (MB, ME)

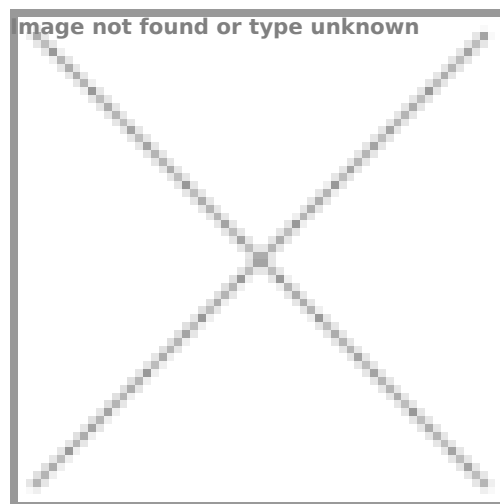

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** łączenie profili montażowych do stalowych dźwigarów; tworzenie solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych dźwigarów bez konieczności wiercenia czy spawania; bezpieczne mocowanie przy użyciu dwóch klamer na jedno mocowanie; zintegrowany zestaw dopasowany do stalowych dźwigarów, typu: ceownik, dwuteownik.

#### ● Instrukcja montażu:

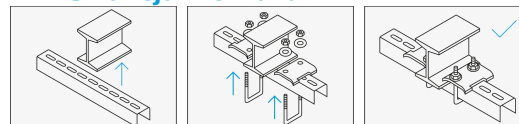

| Do profilu | Wymiary A [mm] | Wymiary L [mm] | Wymiary C [mm] | Wymiary B [mm] | Wymiary H [mm] | Wymiary M [mm] | Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciepota jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| A, C       | 66             | 66             | 23             | 32             | 96             | M8             | 6                            | 0.384                    | 4                  | KLMA                     | 81310303000      |
| MF         | 84             | 73             | 23             | 44             | 100            | M10            | 8                            | 0.46                     | 4                  | KLMMF                    | 81310414100      |
| MH         | 84             | 73             | 23             | 44             | 120            | M10            | 8                            | 0.516                    | 4                  | KLMMH                    | 81310416200      |
| MB         | 96             | 73             | 23             | 56             | 100            | M10            | 8.5                          | 0.52                     | 4                  | KLMMB                    | 81310504000      |
| ME         | 96             | 73             | 23             | 56             | 130            | M10            | 8.5                          | 0.588                    | 4                  | KLMMME                   | 81310508000      |
| MFHD       | 84             | 73             | 23             | 44             | 150            | M10            | 8                            | 0.564                    | 4                  | KLMMFHD                  | 81310410300      |
| MHD        | 84             | 73             | 23             | 44             | 180            | M10            | 8                            | 0.556                    | 4                  | KLMMHD                   | 81310412400      |

Aprobata PL-ITB-KOT-2020\_1562 wydanie 2 > Deklaracja PL-KDWU 05\_2025