## SYSTEM INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ

# Pętle tryskaczowe ZP

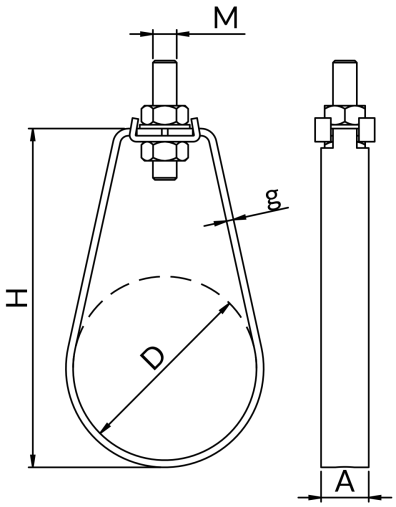


- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych

| Zakres średnic D [mm] | Wymiary H [mm] | Wymiary A [mm] | Wymiary g [mm] | Przyłącze rozmiar M1 | Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025 | | | | | | | | | |
| 42-45 | 94 | 20 | 2 | M8 | 3.1 | 0.09 | 50 | ZP-M8-11/4 | 80510080420 |
| 48-51 | 100 | 20 | 2 | M8 | 3.1 | 0.1 | 50 | ZP-M8-11/2 | 80510080480 |
| 42-45 | 94 | 20 | 2 | M10 | 2.8 | 0.09 | 50 | ZP-M10-11/4 | 80510100420 |
| 48-51 | 100 | 20 | 2 | M10 | 3.3 | 0.1 | 50 | ZP-M10-11/2 | 80510100480 |
| 70-76 | 144 | 20 | 3 | M10 | 3.6 | 0.2 | 50 | ZP-M10-21/2 | 80510100760 |
| 108-114 | 193 | 20 | 3 | M10 | 3.3 | 0.26 | 25 | ZP-M10-4 | 80510101100 |
| 133 | 223 | 24 | 3 | M12 | 3.9 | 0.36 | 10 | ZP-M12-133 | 80510121330 |
| 140 | 226 | 24 | 3 | M12 | 4 | 0.37 | 10 | ZP-M12-5 | 80510121390 |
| 159 | 253 | 24 | 3 | M12 | 3.4 | 0.41 | 10 | ZP-M12-159 | 80510121590 |
| 165-168 | 257 | 24 | 3 | M12 | 4 | 0.41 | 10 | ZP-M12-6 | 80510121680 |
| 219 | 341 | 35 | 4 | M16 | 5.7 | 1.02 | 10 | ZP-M16-8 | 80510122190 |