
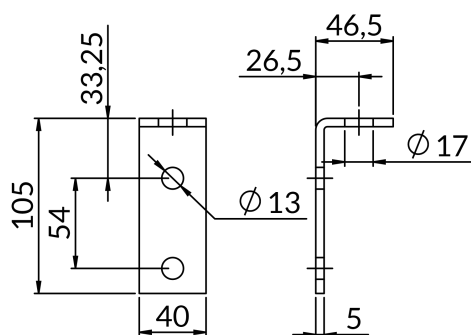



WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

Kształtki OGXX3MF90P

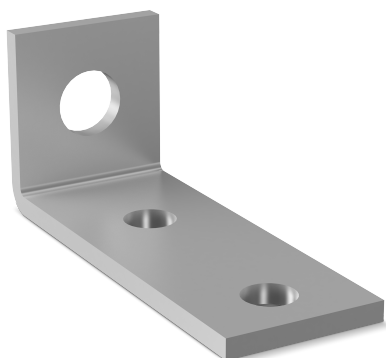

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, dają możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; zapewniają pewne połączenia płaskich i przestrzennych układów zamocowań.

● **Instrukcja montażu:**

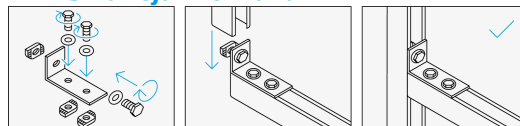

Do profili	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
MG, MF, MH, MI	0.2081	10	OGXX3MF90P	81141230901

Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025