
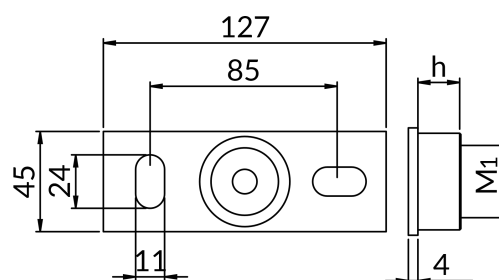


WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

Płytki punktu stałego OGPSST

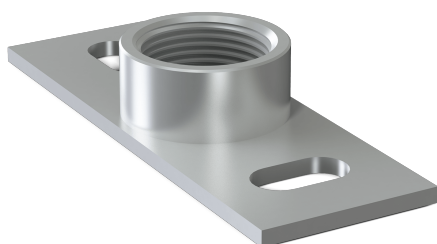

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** do montażu punktów stałych bezpośrednio do podłoża i na konstrukcjach z profili montażowych.

Przylącze rozmiar M1	Przylącze wysokość h [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 06_2025					
M16	13	6	0.197	OGPSSTM16	80340041261
M20	16	6	0.229	OGPSSTM20	80340041211