
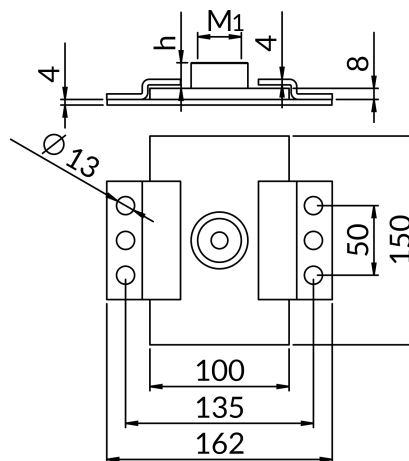


WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Podpory przesuwne NPSAH1

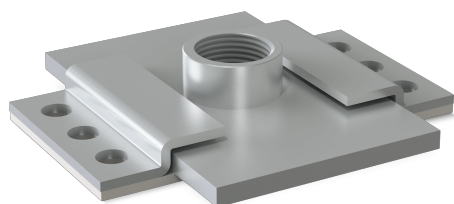

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Zastosowanie:** do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do montażu w wersji podparcia rurociągu.

Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przesuw max [mm]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M10	12.6	65	1	NPSAH1M10	80412110122
M12/16	26	65	1	NPSAH1M12/16	80412112162

Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > [Deklaracje](#) PL-KDWU 06_2025