


WYROBY W POWŁOCE ULTRA COVER XP

## Profile podwójne XPDMH2,5 41X124

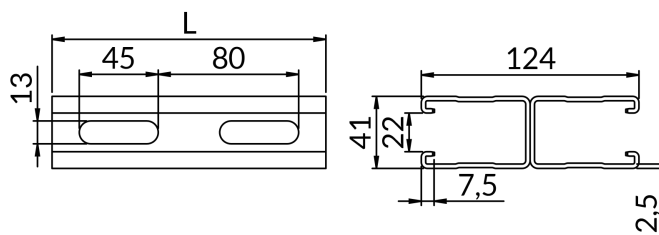

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** uniwersalny system profili montażowych do budowania układów zamocowań

| Wymiary L [mm]                                                                                       | Ciężar jednostkowy [kg] | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <a href="#">Aprobaty</a> PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > <a href="#">Deklaracje</a> PL-KDWU 05_2025 |                         |                          |                  |
| 2000                                                                                                 | 13.6                    | XPDMH2,5L2000            | 80841242528      |
| 3000                                                                                                 | 20.4                    | XPDMH2,5L3000            | 80841242538      |
| 4000                                                                                                 | 27.2                    | XPDMH2,5L4000            | 80841242548      |
| 6000                                                                                                 | 40.8                    | XPDMH2,5L6000            | 80841242568      |