## ELEMENTE DE ANCORARE

# Ancore îngropate din oţel cu flanşă TRSK

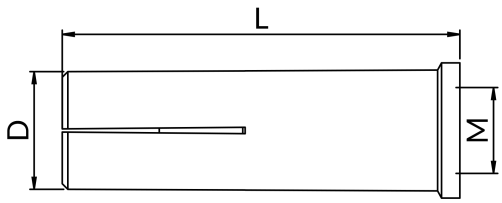


- **Protecția împotriva coroziunii:** galvanizare zincată
- **Cerere:** Dedicat plăcilor cu miez gol; pentru preasamblare, de asemenea ca fixări multiple pentru sisteme neportante; pentru fixarea conductelor, conductelor de ventilație, sistemelor de sprinklere, tuturor suporturilor, traseelor de cabluri sau tavanelor suspendate. filetul interior facilitează utilizarea tijelor filetate sau a șuruburilor cu filet metric, marginea lărgită împiedică căderea ancorei în gaură și asigură un aspect estetic al fixării.

| Filet M | Lungime L [mm] | Greutate unitară [kg] | Cantitate în ambalaj | Denumire la comandă | Număr de catalog |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprobări EN-ETA 20_1289 17.05.2023 > Declarații RO-DoP_01_E_2023 | | | | | |
| M8 | 25 | 0.008 | 100 | TRSKM8 | 81413008250 |
| M10 | 25 | 0.013 | 50 | TRSKM10 | 81413010250 |
| M12 | 25 | 0.022 | 50 | TRSKM12 | 81413012250 |