
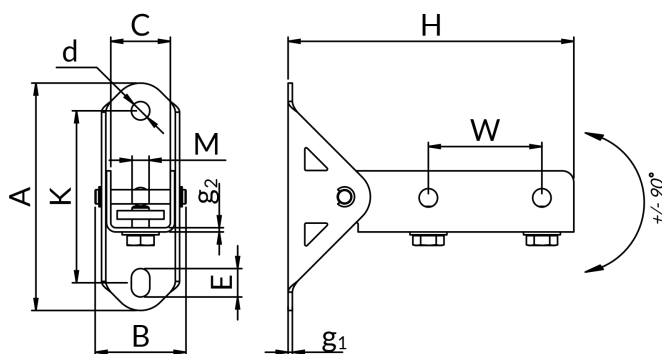


WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

Stopy regulowane OGSTRG

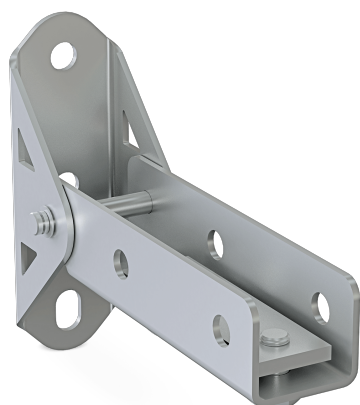

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** do łączenia profili montażowych z materiałem podłoża

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary B [mm]	Wymiary K [mm]	Wymiary g2 [mm]	Wymiary d [mm]	Wymiary H [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025											
A, C	111	52.2	75	2	11	139.4	0.568	5	szt./pcs.	OGSTRGA	81126030301
MG, MF, MH	160	64	121	3	13	201.4	1.111	5	szt./pcs.	OGSTRGMF	81126041411