
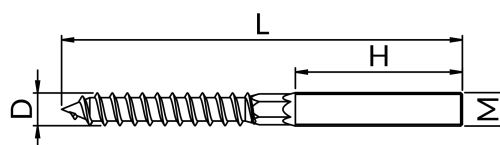


AKCESORIA KOTWIĄCE

Wkręty dwugwintowe WK

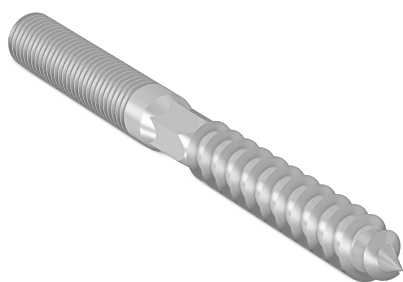

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** łącznik w połączeniu śrubowym dociskowym; do mocowania uchwyty do podłoża; łącznik kołka uchwyty z podłożem; posiadają sześciokąt pomiędzy gwintami, co ułatwia precyzyjną regulację.