


ELEMENTE DE ANCORARE

Ancore îngropate din oțel cu flanșă TRSK

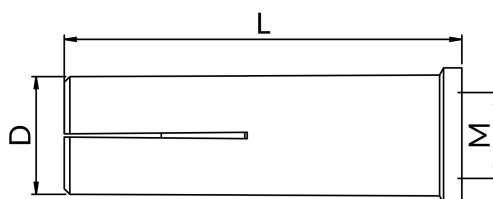

- **Protecția împotriva coroziunii:** galvanizare zincată
- **Cerere:** Dedicat plăcilor cu miez gol; pentru preasamblare, de asemenea ca fixări multiple pentru sisteme neportante; pentru fixarea conductelor, conductelor de ventilație, sistemelor de sprinklere, tuturor suporturilor, traseelor de cabluri sau tavanelor suspendate. filetul interior facilitează utilizarea tijelor filetate sau a șuruburilor cu filet metric, marginea lărgită împiedică căderea ancorei în gaură și asigură un aspect estetic al fixării.

Filet M	Lungime L [mm]	Greutate unitară [kg]	Cantitate în ambalaj	Denumire la comandă	Număr de catalog
Aprobări EN-ETA 20_1289 17.05.2023 > Declarații RO-DoP_01_E_2023					
M8	25	0.008	100	TRSKM8	81413008250
M10	25	0.013	50	TRSKM10	81413010250
M12	25	0.022	50	TRSKM12	81413012250