
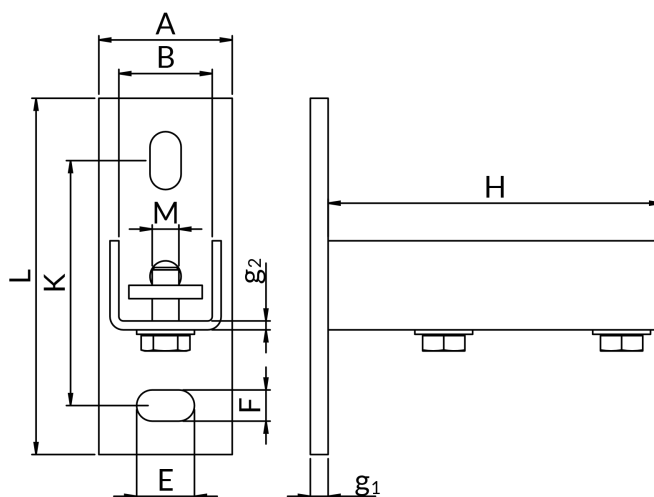



AKCESORIA DO SYSTEMU PROFILI MONTAŻOWYCH

Stopy STS

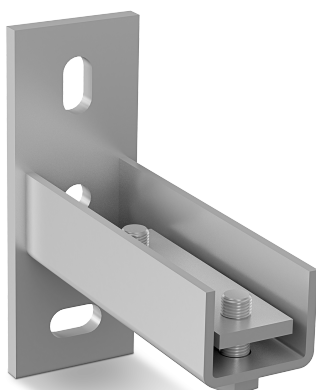

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do łączenia profili montażowych z materiałem podłoża

• Instrukcja montażu:

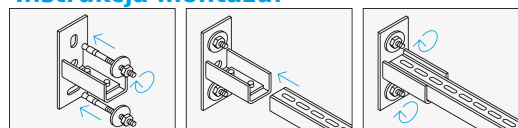

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g1 [mm]	Dane wymiarowe FxE	Wymiary g2 [mm]	Wymiary B [mm]	Wymiary K [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025												
A, C	45	112	6	11x24	3	31	70	0.554	10	szt./pcs.	STSA	81125030300
MG, MF, MH	60	160	8	14x24	4	42	110	1.36	5	szt./pcs.	STSMF	81125041410
MB	70	160	8	14x26	4	51	110	1.22	5	szt./pcs.	STSMB	81125050400
ME	70	200	10	14x26	4	51	150	1.7	5	szt./pcs.	STSME	81125050800