


WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

Profile podwójne OGSDMH2,5 41X124

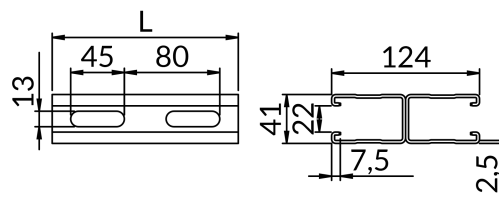

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** uniwersalny system profili montażowych do budowania układów zamocowań

Wymiary L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025			
3000	20.4	OGSDMH2,5L3000	80841242531
4000	27.2	OGSDMH2,5L4000	80841242541
6000	40.8	OGSDMH2,5L6000	80841242561