
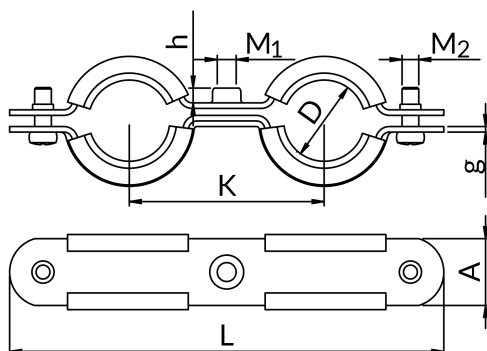


OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy podwójne UDG

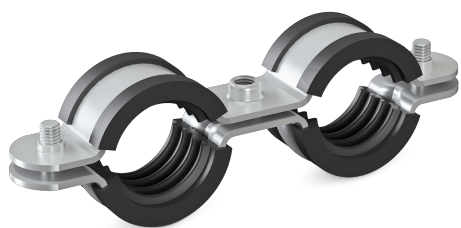

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym
- **Okładzina:** elastomer EPDM
- **Wytrzymałość termiczna:** -40°C do +120°C

• Instrukcja montażu:

