



Karta katalogowa: Mocowanie falownika VKLF KPL

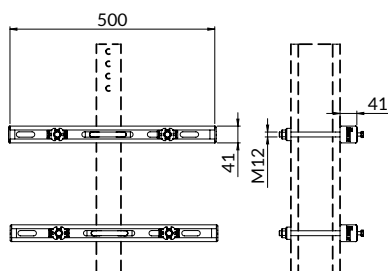

 Materiał: stal S355/stal nierdzewna

Zastosowanie:

Mocowanie falownika VKLF6 KPL przystosowane jest do słupa VS3H. Wersja VKLF6 KPL jest dodatkowo wyposażona w innowacyjną nakrętkę ślizgową N-EZP. Umożliwia ona pełen zakres regulacji montażu falownika do profilu XP-SZ-MF2,5.

Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
VKLF6 KPL	5091222022

Sposób montażu:

- Kabłąk przez otwory fasolkowe umieszczany jest w profilu XP-SZ-MF.
- Nakrętki ślizgowe umieszczane są w otwartej części profilu i są ułatwieniem montażu falownika.
- Następnie kabłąk z profilem mocowany jest do słupa za pomocą płytki oraz nakrętek.
- Zakończenia profili zabezpieczane są zaślepkami.

