


Karta katalogowa: Profil nośny N3H/VN3H

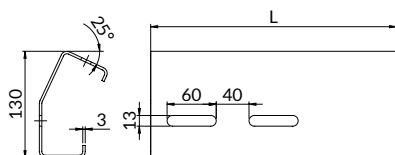

Material: stal S320GD + ZM310

Zabezpieczenie antykorozyjne: Magnelis®

Zgodność z normami: PN-EN 1090-1,
PN-EN 1990, PN-EN 1991-1-1,3,4



Zastosowanie:

Element konstrukcji wolnostojącej pod panele fotowoltaiczne.

Długość L [mm]	Masa [kg]	Ilość paneli [szt.]	Min. długość dłuższego boku panela [mm]	Max. długość dłuższego boku panela [mm]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
4600	29	12	1520	1780	VN3H46	5014600038
5300	33	12	1757	2068	N3H53/VN3H53	5015300138/5015300038
6300	40	16	1559	2468	N3H63	5016300138
8000	50	20	1584	2243	N3H80/VN3H80	5018000138/5018000038
9000	50	16	2244	2508	VN3H90	5019000038
9900	62	20/24	1634	2162	N3H99/VN3H99	5019900138/5019900038
10850	68	20/24	1766	2373	VN3H108	5011085038
11300	71	20/24/28	1597	2473	VN3H113	5011130038

Sposób montażu:

- Profil nośny przykręcany jest do słupa za pomocą zestawu śrubowego.
- Moment dokręcenia zestawu śrubowego G.1 VNZ zgodnie z tabelą śrub z łbem sześciokątnym.
- Układ fasolek i otworów umożliwia pełną regulację podczas montażu uwzględniającą warunki rzeczywiste.

